


**SOCOTEC
QUALITE**

Membre adhérent N° 476

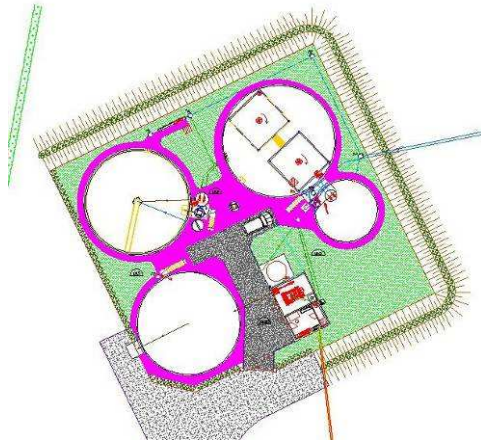

BASSINS PREFABRIQUES

STATIONS D'ÉPURATION

CAPACITES DE BASSINS

- Panneaux préfabriqués jusqu'à 6 mètres de hauteur
- Bassin pour des stations entre 1000 et 3500 équivalents habitants

RAPIDITE DE MONTAGE

- Fabrication des panneaux en temps masqué
- Montage du bassin en 1 semaine
- Essais d'étanchéité systématiques



Insufflation d'air

ENCOMBREMENT SUR CHANTIER LIMITE

- Préfabrication en atelier :
Le matériel et le ferrailage des panneaux ne sont pas sur le chantier
- 3 à 5 personnes maximums pour la pose des bassins



Boues activées.

QUALITE

- Fabrication en atelier sous référentiel SOCOTEC Qualité
- Coulage d'un béton homogène et dans de bonnes conditions de travail
- Béton normalisé NF
- Equipement en inox et en aluminium
- Assurance décennale