





Protection et Valorisation des Eaux



**SOCOTEC  
QUALITE**

Membre adhérent N° 476

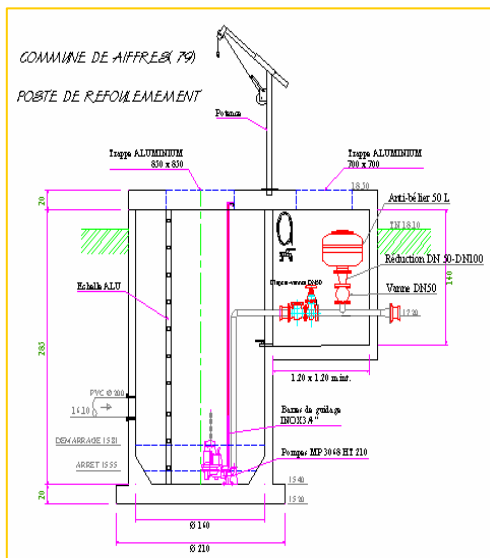

## POSTES DE REFOULEMENT

### ETANCHÉITÉ :

#### CUVES MONOBLOCS EN BÉTON

- Béton normalisé **NF XA2**
- Hauteur : jusqu'à 5,80M
- Gamme de diamètre : 1,20 à 2,80M
- Chambre à vannes : accolée

### RAPIDITÉ DE POSE ( – 2 Heures )

■ Pose de l'élément complet en une seule fois

■ Pré équipement des ouvrages en atelier

### PÉRENNITÉ/ FIABILITÉ DES EQUIPEMENTS

- Barres de guidage en **INOX**
- Chaînes de levage **INOX** de capacité **180 Kg certifiées**
- Système de capotage en **aluminium** ou **tampon fonte assisté par vérin hydraulique** (selon dimension)

+

- **Equipped sur mesure et adapté aux exigences techniques du terrain.**

### SECURITÉ CERTIFIÉ

- Potence CMU 180 Kg : Marquage **CE** avec certificat de fabrication
- Barres anti-chute **CEBTP** (1200 joules)
- Intervention réduite sur le chantier
- Dalle résistante sous voiries lourdes

PVE : ZI du Pont Saint Philbert – 85290 – MORTAGNE SUR SEVRE

Tél. 02 51 65 29 61 – Fax 02 51 65 17 33 – Courriel : [pve@pve.fr](mailto:pve@pve.fr)

[www.pve.fr](http://www.pve.fr)

